


PILOT-TO-CLOSE CHECK CARTRIDGE
浮動型-插式導壓關單向閥


Pilot-To-Close Check Cartridge 浮動型-插式導壓關單向閥

	Model code 產品型號	Cavity 閥孔型號	Capacity 流量	Cartridge Dimensions 外型尺寸
	a			
	CO1A	T163A	40L/min	32
	CO2A	T11A	80L/min	31
	CO3A	T2A	160L/min	35
	CO6A	T17A	320L/min	46
	CO8A	T19A	640L/min	59

Ordering Code 型號說明 CO 1 1A 2A T163A T11A X 4 C 5 N 6

1	Model Code 插式導壓關單向閥	
2	Specification 規格	1, 2, 3, 6, 8
3	Cavity 閥孔型號	T163A, T11A, T2A, T17A, T19A
4	Controls 控制方式	X: 外部接管導壓 X: Standard Pilot
5	Adjustment Ranges 調整範圍	A: 0.3bar, C: 2.0bar, E: 5.0bar
6	Seals 油封材質	N: Buna-N V: Viton

Dimension 外型尺寸 CO1A Cavities Tooling 浮動型插式3口閥孔尺寸圖

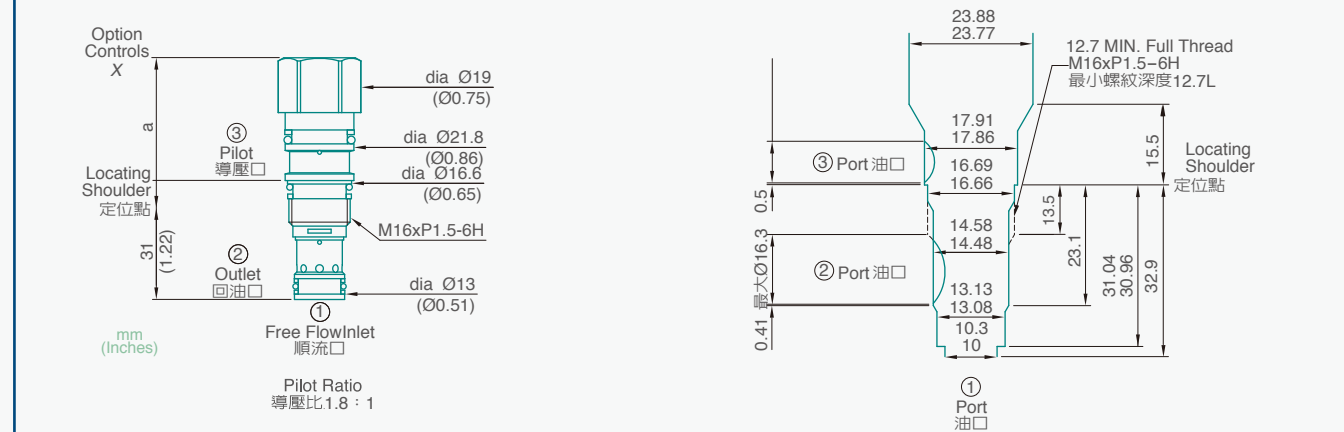


CO1A-T163A
CO2A-T11A


Specifications 技術數據

	Max. pressure 最高壓力	Max. flow 最大流量	Max. flow 安裝扭矩	Operating temperature 溫度範圍	kg 重量
	(bar)	Litres/min	(Nm)		(lbs)
CO1A	350	60 L/min	40/50	-35~100°C (-31~212°F)	0.13 (0.29)
CO2A	350	120 L/min	60/70	-35~100°C (-31~212°F)	0.24 (0.53)

Typical Pressure Drop 壓降曲線

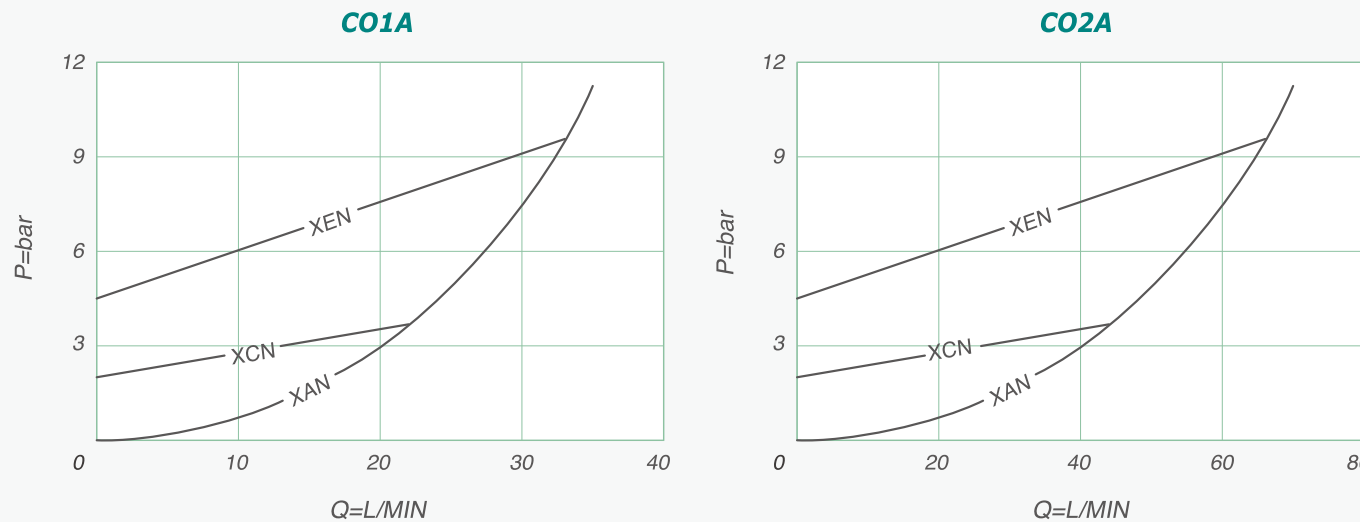


Dimension 外型尺寸 CO2A Cavities Tooling 浮動型插式3口閥孔尺寸圖

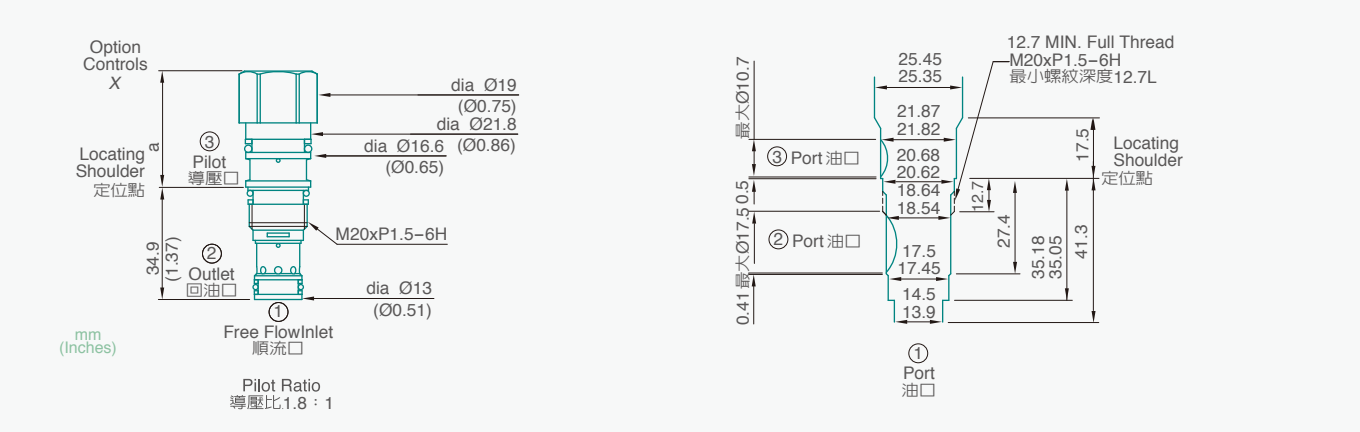

PILOT-TO-CLOSE CHECK CARTRIDGE
浮動型-插式導壓關單向閥

Pilot-To-Close Check Cartridge

浮動型-插式導壓關單向閥



Model code 產品型號	Cavity 閥孔型號	Capacity 流量	Cartridge Dimensions 外型尺寸
			a
CO1A	T163A	40L/min	32
CO2A	T11A	80L/min	31
CO3A	T2A	160L/min	35
CO6A	T17A	320L/min	46
CO8A	T19A	640L/min	59

Ordering Code

型號說明

CO 1 3A 2 T2A 3 X 4 C 5 N 6

1 Model Code
插式導壓關單向閥

2 Specifcation
規格 1, 2, 3, 6, 8

3 Cavity
閥孔型號 T163A, T11A, T2A, T17A, T19A

4 Controls
控制方式 X: 外部接管導壓
X: Standard Pilot

5 Adjustment Ranges
調整範圍 A: 0.3bar, C: 2.0bar, E: 5.0bar

6 Seals
油封材質 N: Buna-N V: Viton



Dimension

外型尺寸

CO3A

Cavities Tooling

浮動型插式3口閥孔尺寸圖

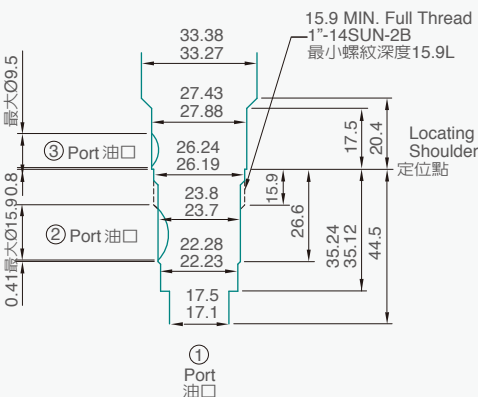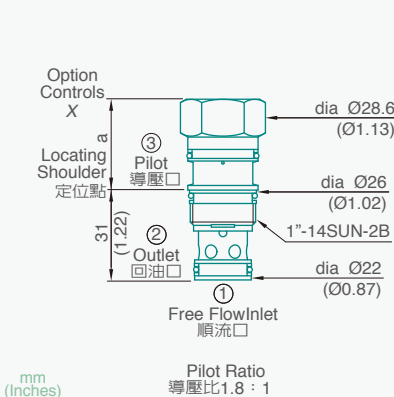

CO3A-T2A
CO6A-T17A



Specifications

技術數據

	Max. pressure 最高壓力	Max. flow 最大流量	Max. flow 安裝扭矩	Operating temperature 溫度範圍	kg 重量
	(bar)	Litres/min	(Nm)		(lbs)
CO3A	350	160 L/min	60/70	-35~100°C (-31~212°F)	0.24 (0.53)
CO6A	350	320 L/min	200/215	-35~100°C (-31~212°F)	0.53 (1.17)

Typical Pressure Drop

壓降曲線

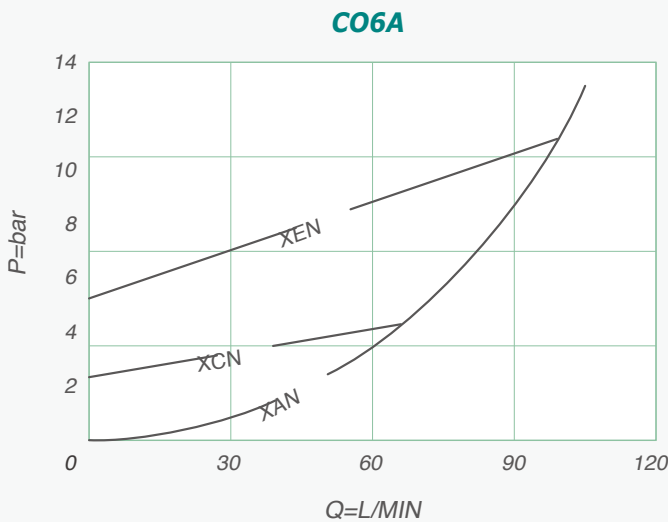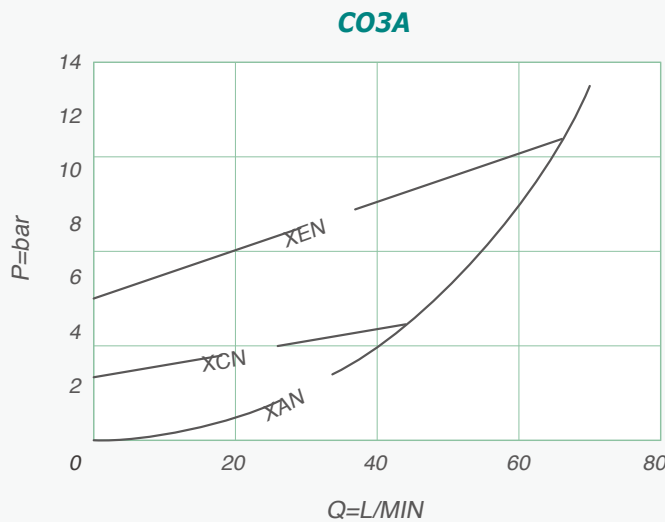



Dimension

外型尺寸

CO6A

Cavities Tooling

浮動型插式3口閥孔尺寸圖

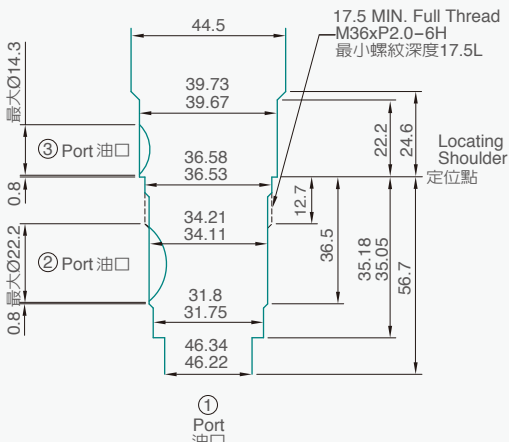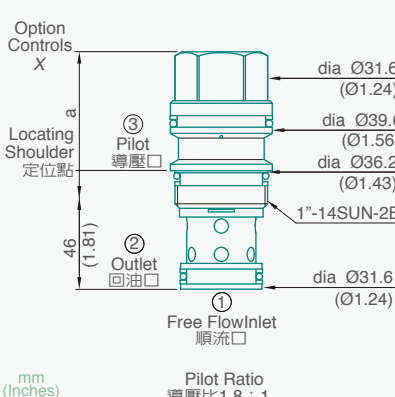

PILOT-TO-CLOSE CHECK CARTRIDGE
浮動型-插式導壓關單向閥



CO8A-T19A


Specifications

技術數據

	Max. pressure 最高壓力	Max. flow 最大流量	Max. flow 安裝扭矩	Operating temperature 溫度範圍	kg 重量
	(bar)	Litres/min	(Nm)		(lbs)
CO3A	350	160 L/min	60/70	-35~100°C (-31~212°F)	0.24 (0.53)
CO6A	350	320 L/min	200/215	-35~100°C (-31~212°F)	0.53 (1.17)


Typical Pressure Drop

壓降曲線

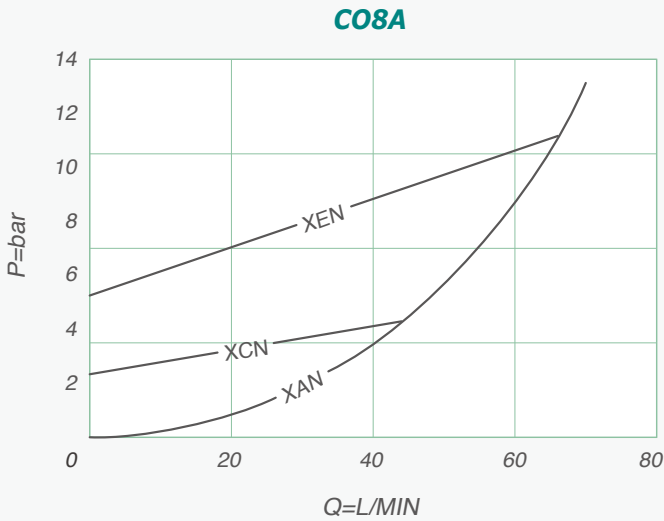

Pilot-To-Close Check Cartridge

浮動型-插式導壓關單向閥



Model code 產品型號	Cavity 閥孔型號	Capacity 流量	Cartridge Dimensions 外型尺寸
			a
CO1A	T163A	40L/min	32
CO2A	T11A	80L/min	31
CO3A	T2A	160L/min	35
CO6A	T17A	320L/min	46
CO8A	T19A	640L/min	59

Ordering Code

型號說明 CO 1 8A 2 T19A 3 X 4 C 5 N 6

1	Model Code 插式導壓關單向閥	
2	Specification 規格	1, 2, 3, 6, 8
3	Cavity 閥孔型號	T163A, T11A, T2A, T17A, T19A
4	Controls 控制方式	X: 外部接管導壓 X: Standard Pilot
5	Adjustment Ranges 調整範圍	A: 0.3bar, C: 2.0bar, E: 5.0bar
6	Seals 油封材質	N: Buna-N V: Viton

Dimension

外型尺寸

CO8A

Cavities Tooling

浮動型插式3口閥孔尺寸圖

