


CARTRIDGE SOLENOID CHECK VALVE

插入式電磁止回閥

V2033-G02 (HSV08)

Graphic Symbol

繪圖符號



Ordering Code

型號說明 V2033 1 G02 2 @ 3 # 4 * 5 D24 6 DG 7 25 8

1

Cartridge solenoid check valve
插入式電磁止回閥

V2033(08W-3) 三口二位 Poppet 3-way


2

Manifold type
油路塊總類選項


G02:2分板式安裝

3

Operation
油路方向功能選項



雙逆止直動型提動軸零洩漏



雙逆止直動型提動軸零洩漏

4

Option:
with filter
附濾網裝置選項

S: With Filter
有濾網 N: Without Filter
無濾網

5

Option:
with manual
附手動輔助裝置選項

P: Push-style Manual Override
P: 推 (向外推移式) N: Option
N: 標準 (輔助裝置不可調)
M: Screw-out Konb Style
M: 旋鈕式 (開) 逆時鐘方向 (↺) 旋鈕式 (關) 順時鐘方向 (↻)
T: Push and Twist Style
T: 推桿附扭轉 Manual Override
固定輔助裝置

6

Coil type
線圈型式

D12: DC12V A22: AC220V D24: DC24V A38: AC380V A24: AC24V RA1: AC110V A11: AC110V RA2: AC220V

7

Terminations
接線方式

DG: DIN43650 插頭式 DL: Lead wires(2)
出線2條式

8

Max pressure
最高壓力

25: 250bar(3500psi)

Technical Data



技術參數

Max.Operating Pressure 最高壓力	Rated Flow 額定流量	Cavity-Tooling 成型孔	Installation Torque 安裝扭矩	Weight 重量
bar(psi)	(l /min)		(Nm)	(kg)
250(3500)	10	08W-3	39-51	1.56

Fluids- Temperatures 使用油溫範圍	Internal Leakage 最大內漏量	Filtration 過濾精度	Minimun Voltage Required 線圈需要的最低電壓
(°C)	0.25cc/minute	(um)	
-40~120°C	(5 drops/minute)max.at 250 bar (5滴/每分)壓降250bar時	25	90% of nominal 額定電壓的90%

Specifications

技術數據

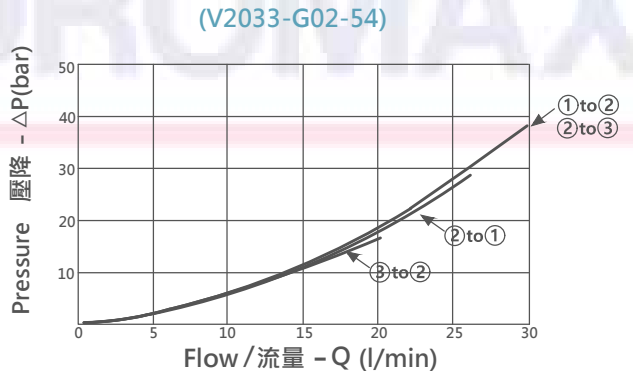
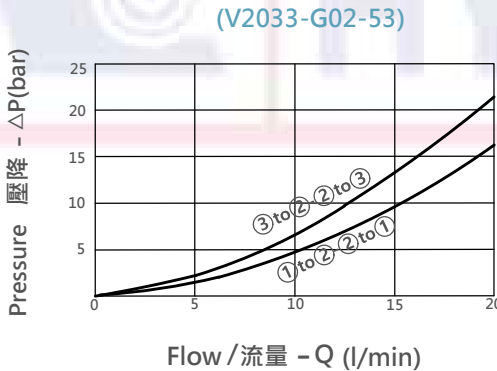


Cavity-Tooling

成型孔

Millimeters (m/m)

0.03
0.02

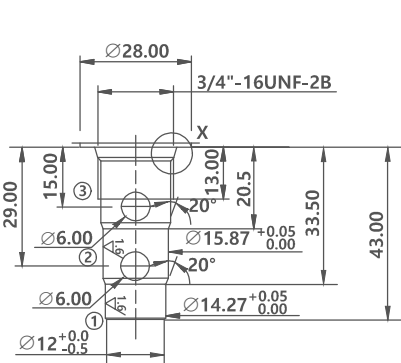

CARTRIDGE SOLENOID CHECK VALVE

插入式電磁止回閥

V2033-G02 (HSV08)

Dimension

外型尺寸圖

Millimeters /(inch)

